



Installationsanleitung und Lieferumfang

FRITZ!Box 4590

www.wemag.com/internet

So installieren Sie Ihre FRITZ!Box:

- ✓ An die Stromversorgung anschließen
- ✓ Die Staubschutzkappen am Router, am Glasfaserkabel und an der Glasfaseranschlussbox entfernen. Achtung: Die Glasfaserenden nicht berühren!
- ✓ Die Enden des Glasfaserkabels in die Fiber-Buchse der FRITZ!Box und in die Glasfaseranschlussbox stecken, bis ein „Klick“ zu hören ist
- ✓ Die FRITZ!Box konfiguriert sich nun automatisch. Sie brauchen nichts weiter tun
- ✓ Die Konfiguration kann bis zu 10 Minuten dauern. Ändern Sie währenddessen keine Einstellungen und trennen Sie die FRITZ!Box nicht vom Netzteil
- ✓ Verbindungsmöglichkeiten über WLAN und LAN



Sie sind bereits Strom- oder Erdgaskunde bei der WEMAG?

Dann profitieren Sie jetzt von unserem Exklusivrabatt!

WEMAG

Sie interessieren sich für unsere Strom- und Erdgasprodukte?
Jetzt Preis berechnen unter: www.wemag.com



Kundencenter und Unternehmenssitz

Obotritenring 40, 19053 Schwerin

Telefon: 0385 . 2027-1111

E-Mail: internet@wemag.com

Internet: www.wemag.com



Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag	09:00 - 11:30 Uhr
	12:00 - 17:00 Uhr
Freitag	09:00 - 11:30 Uhr
	12:00 - 15:00 Uhr

Infomobil in Ihrer Nähe

Unseren Tourenplan finden Sie unter
www.wemag.com/infomobil

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Bundesförderung Breitband



Der Ausbau der Breitbandversorgung in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg wird vom Bund sowie von den Ländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gefördert.

1 Lieferumfang

1 x FRITZ!Box



1 x Netzteil



1 x Netzwerkkabel



Das Netzwerkkabel wird für die Verbindung über LAN benötigt.


Länge: 1,5 Meter

1 x Glasfaserkabel



Das Glasfaserkabel dient als Verbindung zwischen Glasfaseranschlussbox (FTU) und FRITZ!Box.


Länge: 2 oder 10 Meter

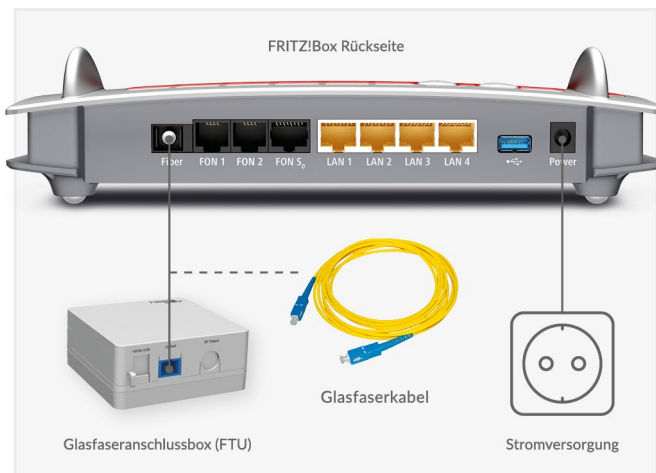

2 Verbindung herstellen



Den Router an die Stromversorgung anschließen.

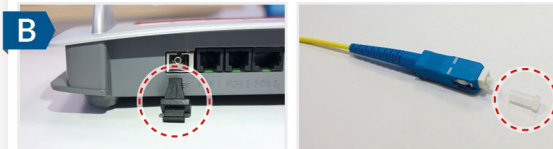

Staubschutzkappen am Router und am Glasfaserkabel entfernen – die Glasfaserenden nicht berühren!



(C) Glasfaserkabel in die Fiber-Buchse am Router stecken. (D) Staubschutz an der Glasfaseranschlussbox entfernen und das andere Ende des Glasfaserkabels einstecken. Bitte beachten Sie die Ausrichtung der Glasfaserenden (Führungsschiene auf dem Stecker).

Hinweise für die Konfiguration

Die Schutzkappen des Glasfaserkabels entfernen. Die Glasfaserenden dürfen nicht berührt werden.

Die FRITZ!Box konfiguriert sich nach dem Anschließen automatisch. Sie brauchen hierbei nichts mehr tun. Dies kann bis zu 10 Minuten in Anspruch nehmen. Bitte haben Sie Geduld, ändern Sie währenddessen keine Einstellungen und trennen Sie den Router nicht vom Netzteil!

Achtung: Im FRITZ!Box-Menü unter dem Punkt „Internet“ dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.


3 Verbindungsmöglichkeiten

Verbindung über WLAN



Desktop-PC, Notebook, Smartphone etc. über WLAN verbinden

Verbindung über LAN

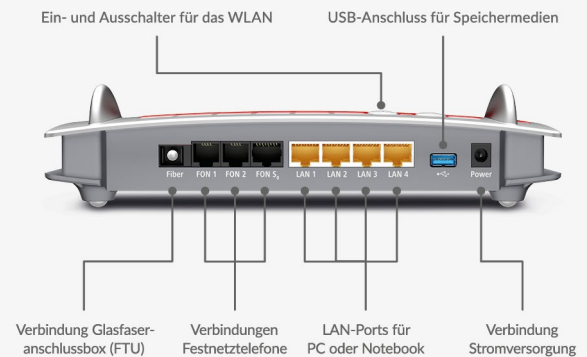

Hinweise zur Verbindung über WLAN

Für Ihre FRITZ!Box wurde bereits die Drahtlos-Verbindung vorkonfiguriert. Möchten Sie Ihren Computer über die drahtlose Netzwerkverbindung (WLAN) verbinden, benötigen Sie den WLAN-Namen (SSID) und das Passwort. Beides finden Sie auf der Rückseite Ihrer FRITZ!Box.

Hinweise zur Verbindung über LAN

Wenn Sie zum Beispiel Ihr Notebook mit einem Netzwerkkabel verbinden wollen, so schließen Sie dieses an einem der LAN-Anschlüsse der FRITZ!Box und an Ihrem Notebook an.

Abbildungen können abweichen | Bild „Netzteil“: © Birgit Reitz-Hofmann (Adobe Stock)