

Hinweis: Die bereitgestellten Informationen zur Konfiguration von Routern dienen ausschließlich als allgemeine Unterstützung...

Vorwort

Willkommen in der Einrichtungsanleitung Ihrer FRITZ!Box 7590.


Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie unter folgender Tel.-Nr.: 0385 - 2027-9752 den kostenpflichtigen Installationsservice der WEMAG in Anspruch nehmen können.

Schritt 1 Produkt


Welches IP-Produkt nutze ich?

Prüfen Sie zunächst Ihr gebuchtes IP-Produkt. Dies teilen wir Ihnen mit dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten“ mit (rot markiert).


a) Sie nutzen eine Dynamische IPv4 Adresse

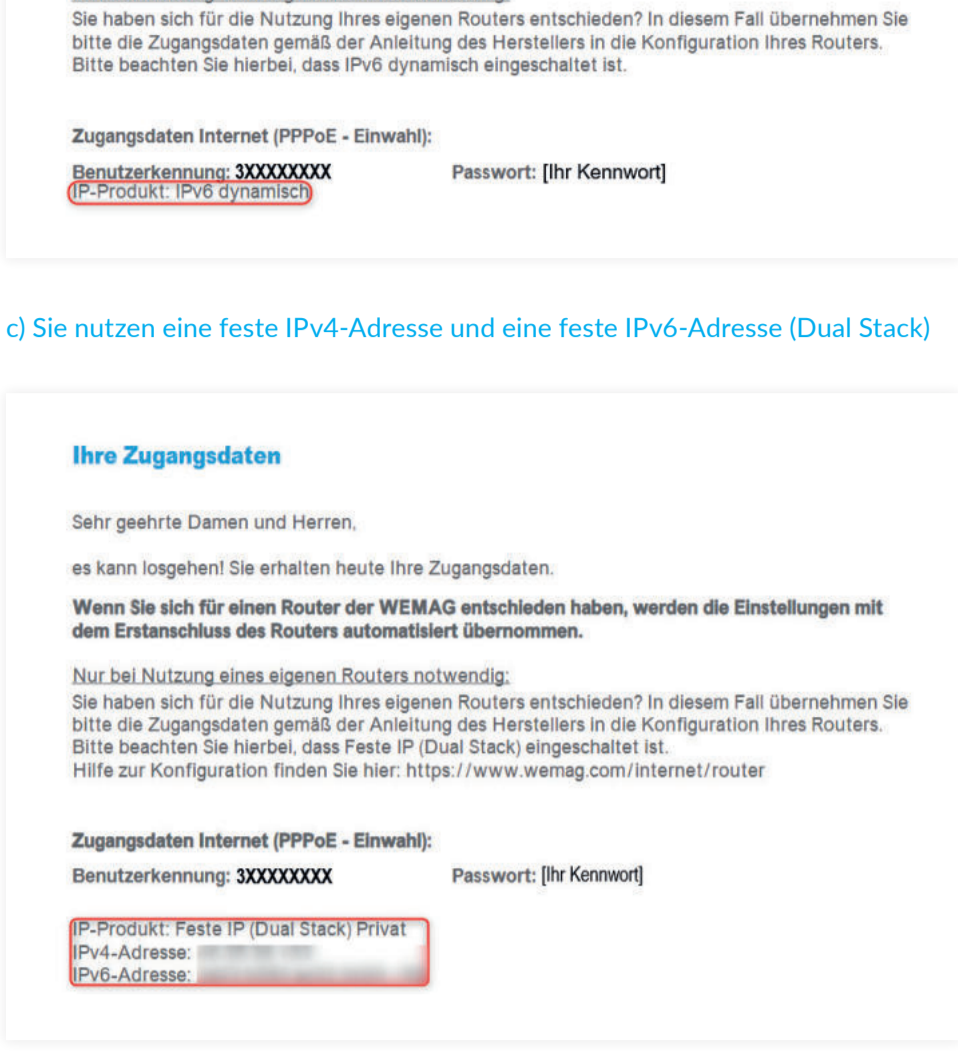

b) Sie nutzen eine Dynamische IPv6 Adresse

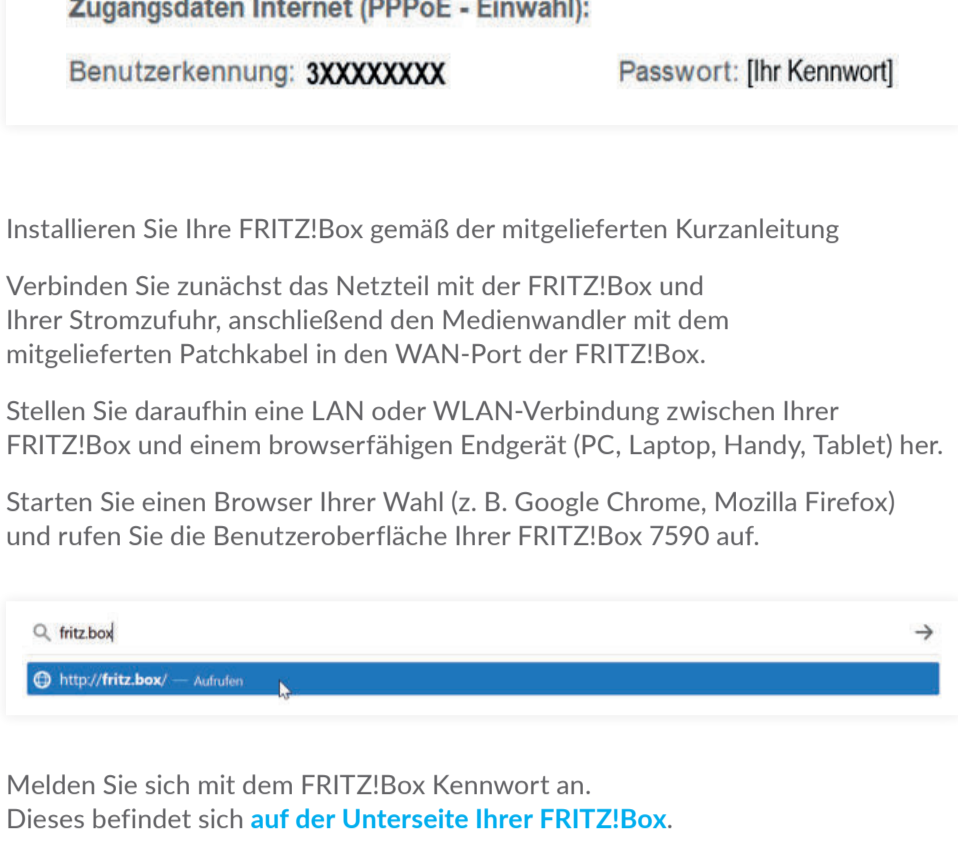


c) Sie nutzen eine feste IPv4-Adresse und eine feste IPv6-Adresse (Dual Stack)

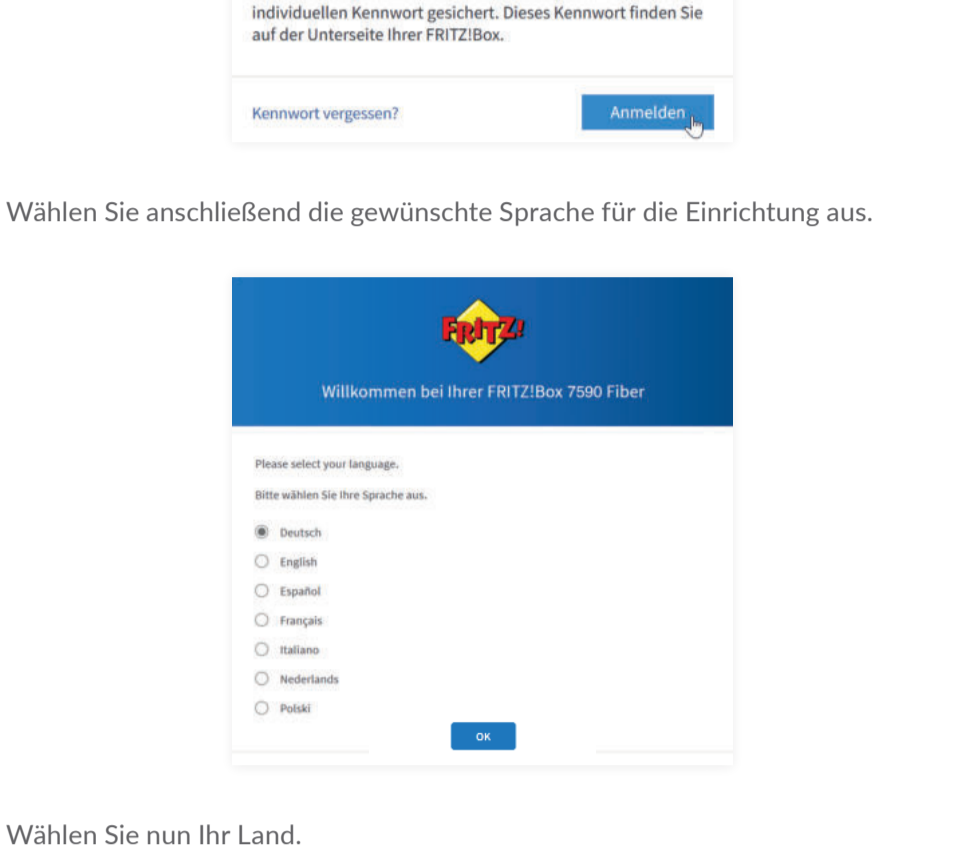

Schritt 2 Zugangsdaten

Wo finde ich meine Zugangsdaten?

Entnehmen Sie Ihre Zugangsdaten ebenfalls dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten“ unter dem Abschnitt „Zugangsdaten Internet (PPPoE - Einwahl)“

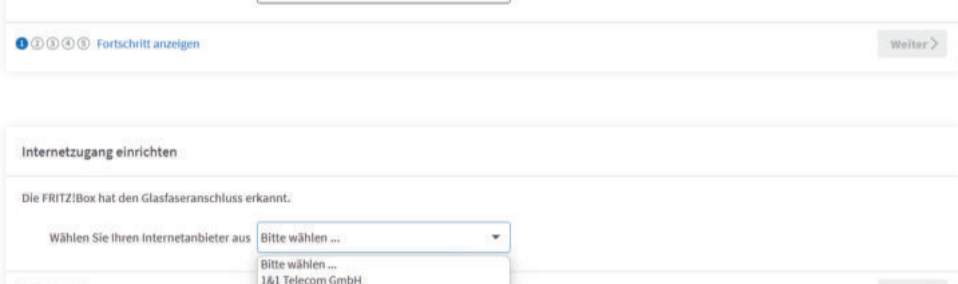

Schritt 3 Installation

Installieren Sie Ihre FRITZ!Box gemäß der mitgelieferten Kurzanleitung


Verbinden Sie zunächst das Netzteil mit der FRITZ!Box und Ihrer Stromzufuhr, anschließend den Medienwandler mit dem mitgelieferten Patchkabel in den WAN-Port der FRITZ!Box.

Stellen Sie daraufhin eine LAN oder WLAN-Verbindung zwischen Ihrer FRITZ!Box und einem browserfähigen Endgerät (PC, Laptop, Handy, Tablet) her.

Starten Sie einen Browser Ihrer Wahl (z. B. Google Chrome, Mozilla Firefox) und rufen Sie die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box 7590 auf.




Melden Sie sich mit dem FRITZ!Box Kennwort an. Dieses befindet sich auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.

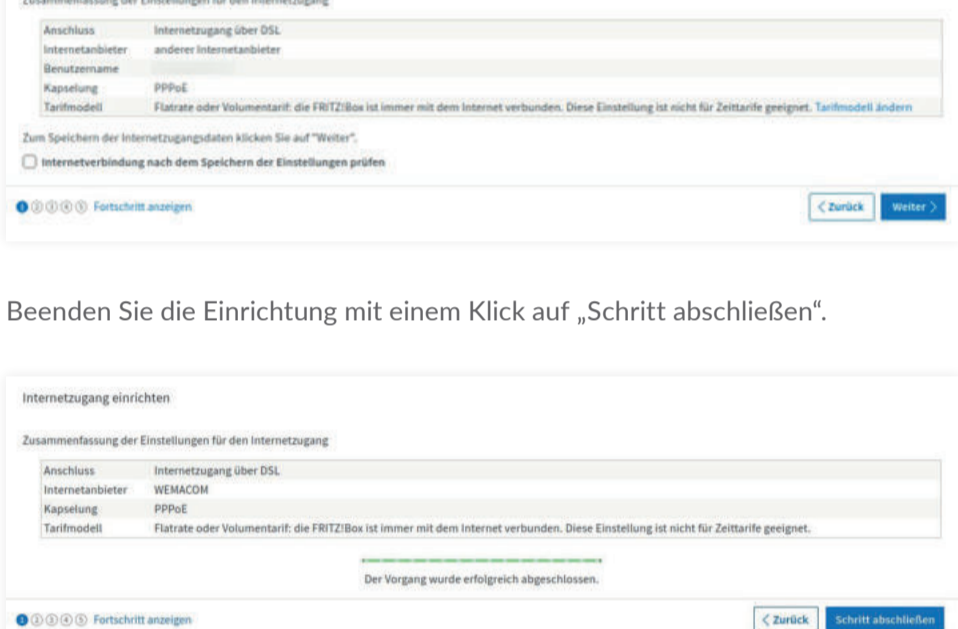

Wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache für die Einrichtung aus.




Wählen Sie nun Ihr Land.

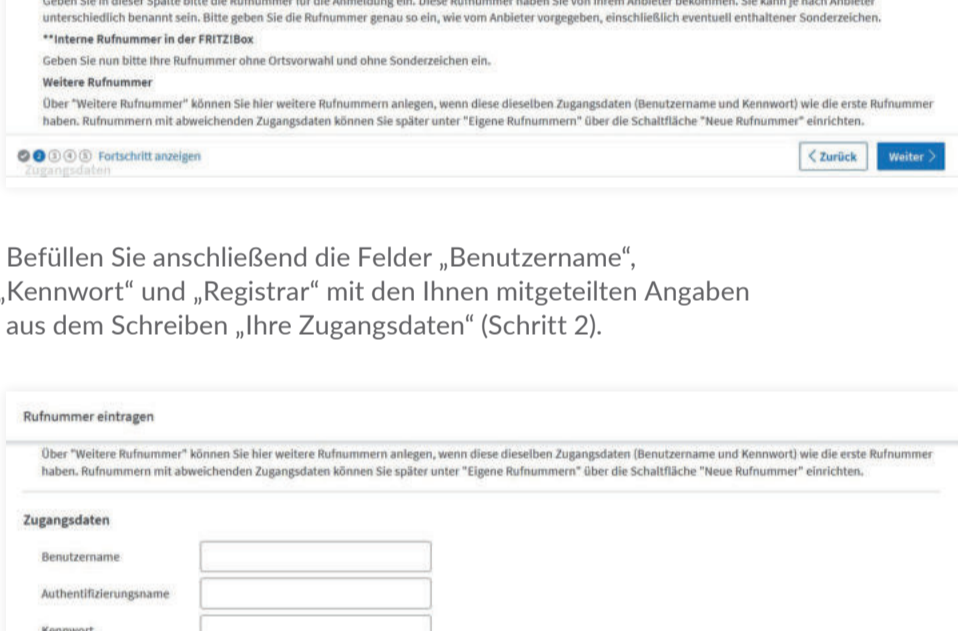


Schritt 4 Ersteinrichtung

Ersteinrichtung


Wählen Sie im Dropdown Menü „anderer Internetanbieter“.

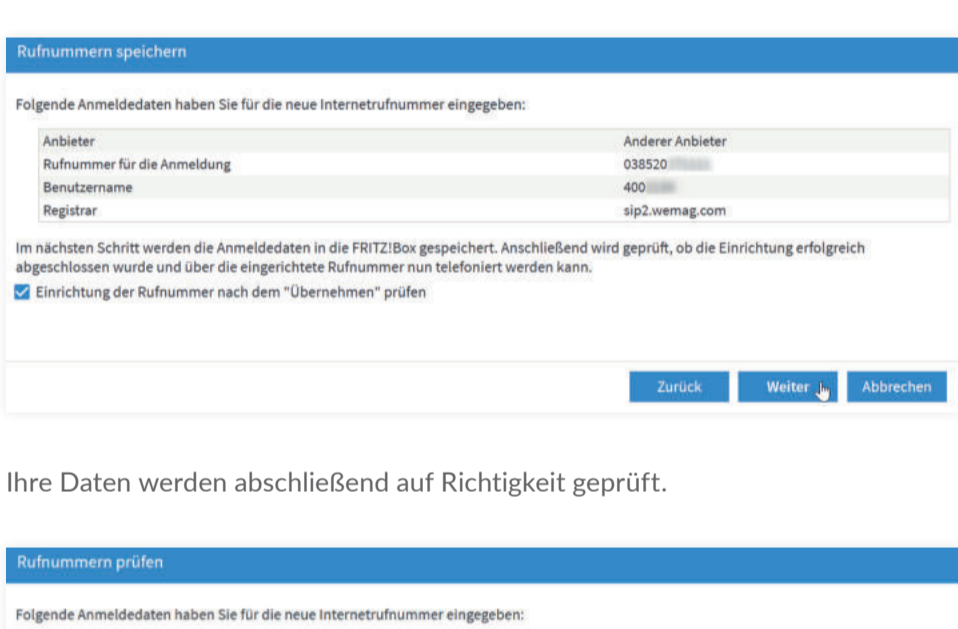

Wählen Sie als Internetzugang „Anschluss an einen DSL-Anschluss“ aus.

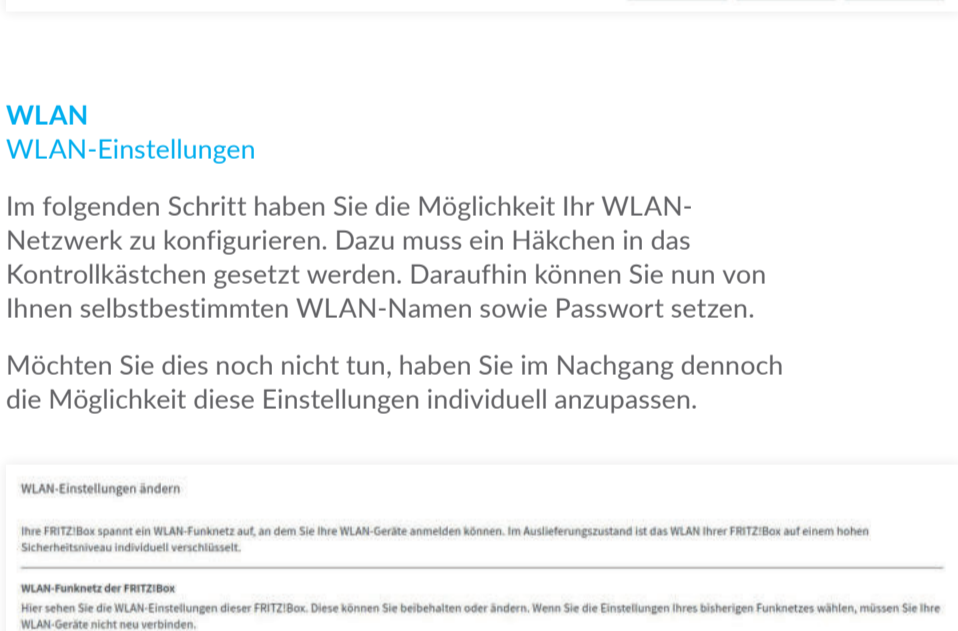


Befüllen Sie im Abschnitt „Zugangsdaten“ die Felder „Benutzername“ und „Kennwort“ mit den Ihnen mitgeteilten Daten aus dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten“

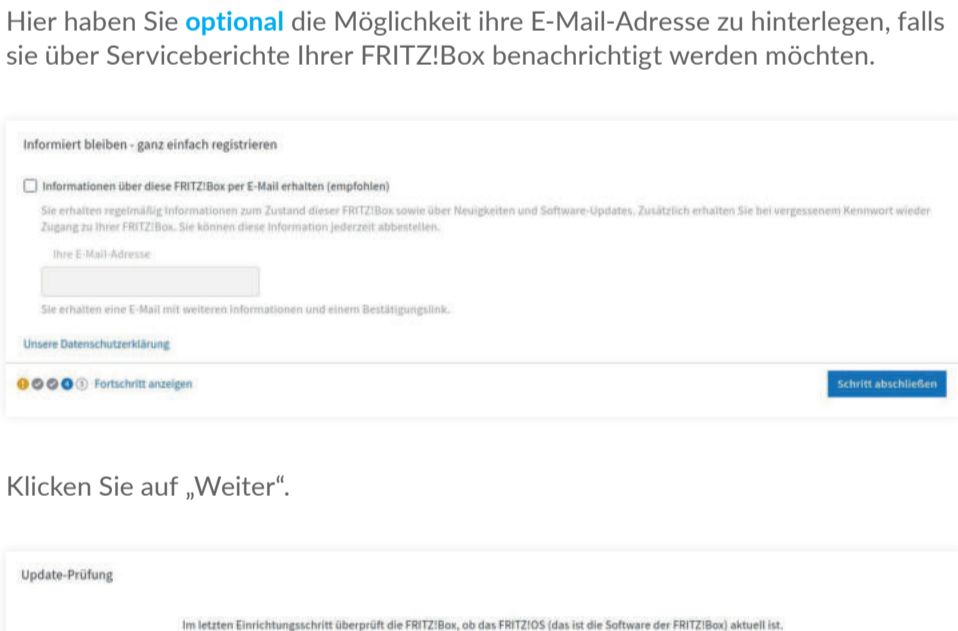


Sofern Sie Ihre Daten korrekt eingegeben haben, bestätigen Sie Ihre Eingaben durch „Weiter“.

Entfernen Sie das Häkchen aus „Internetverbindung nach dem Speichern der Einstellungen prüfen“ und bestätigen die Einstellung mit „Weiter“.

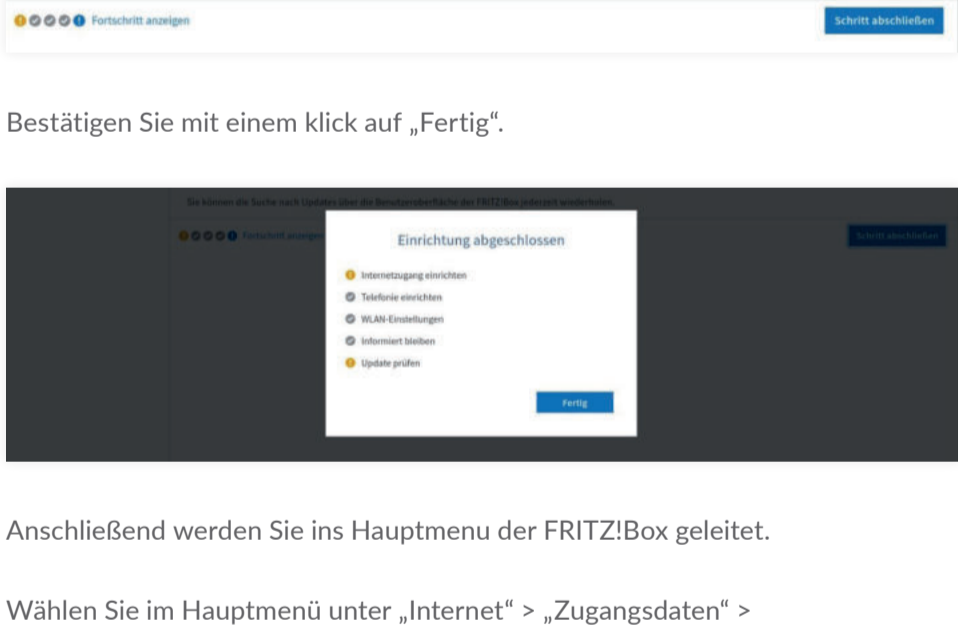

Beenden Sie die Einrichtung mit einem Klick auf „Schritt abschließen“.

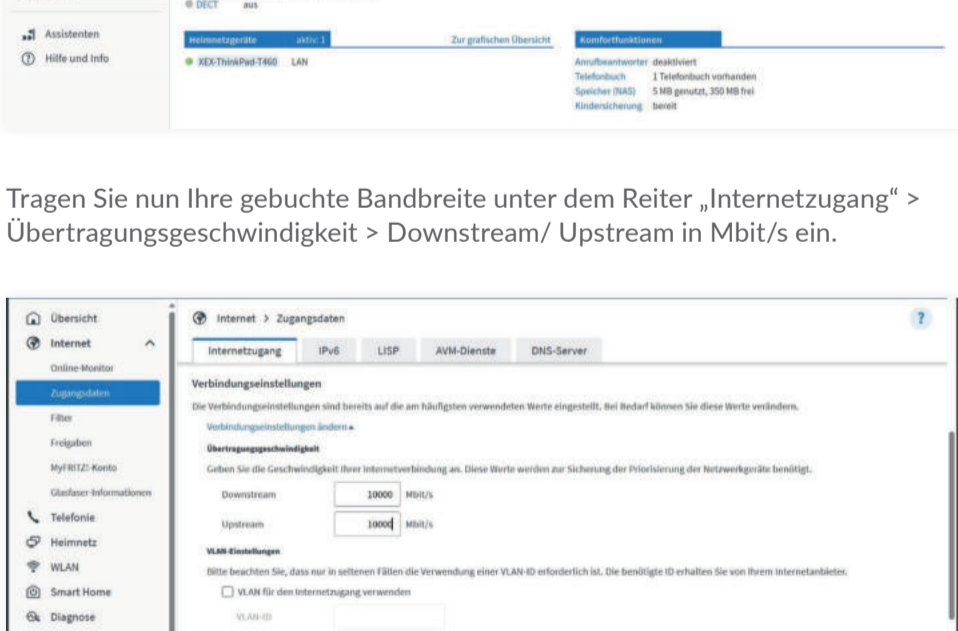


Schritt 5 Telefonie


Telefonie

Einrichtung der Telefonie


Sofern Sie eine Rufnummer nutzen, fügen Sie diese mit einem Klick auf „Neue Rufnummer einrichten“ hinzu. Andernfalls überspringen Sie diesen Schritt und fahren mit den nächsten Schritt fort.

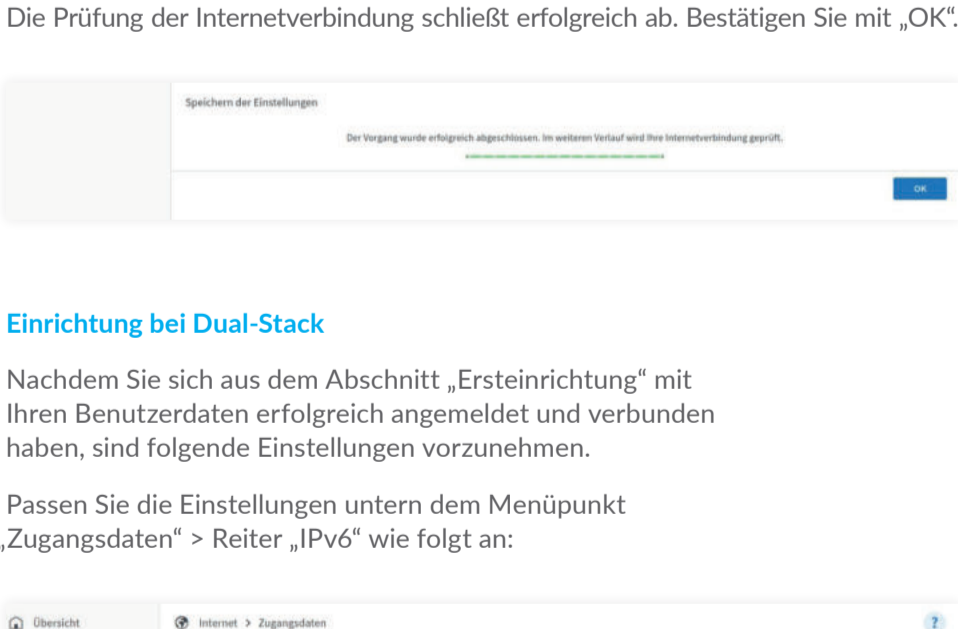


Tragen Sie Ihre Rufnummer vollständig inkl. Vorwahl, in das Feld „Rufnummer für die Anmeldung“ ein. Das Feld „interne Rufnummer in der FRITZ!Box“ befüllen Sie ohne Vorwahl. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

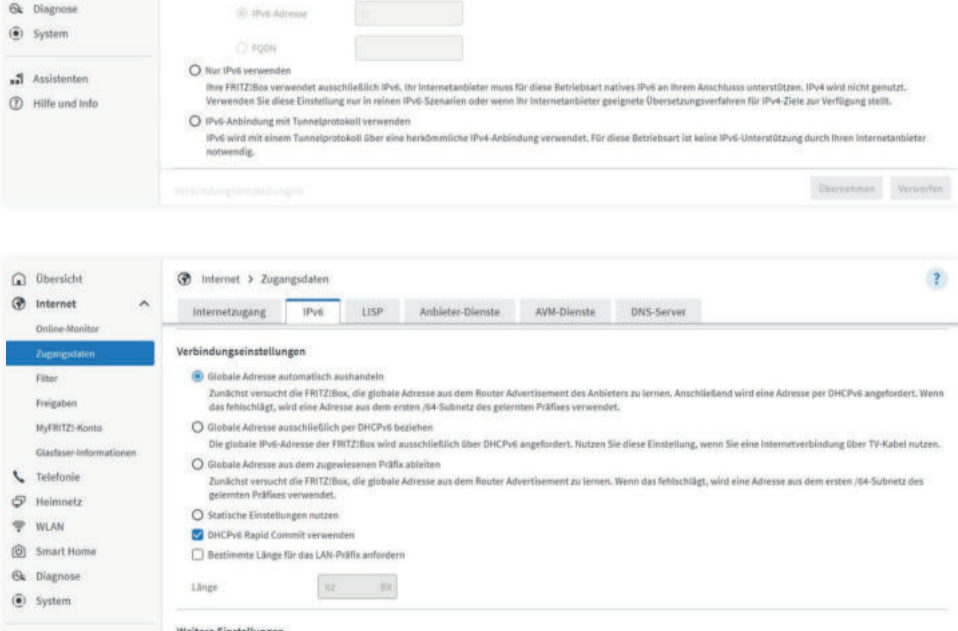


Befüllen Sie anschließend die Felder „Benutzername“, „Kennwort“ und „Registrar“ mit den Ihnen mitgeteilten Angaben aus dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten“ (Schritt 2).

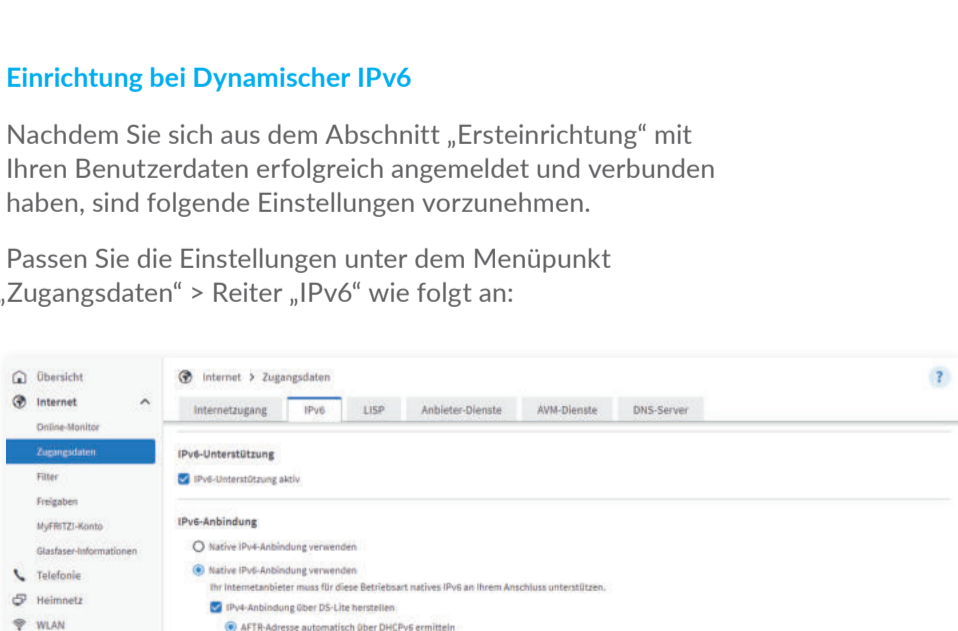

Speichern Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf Weiter.

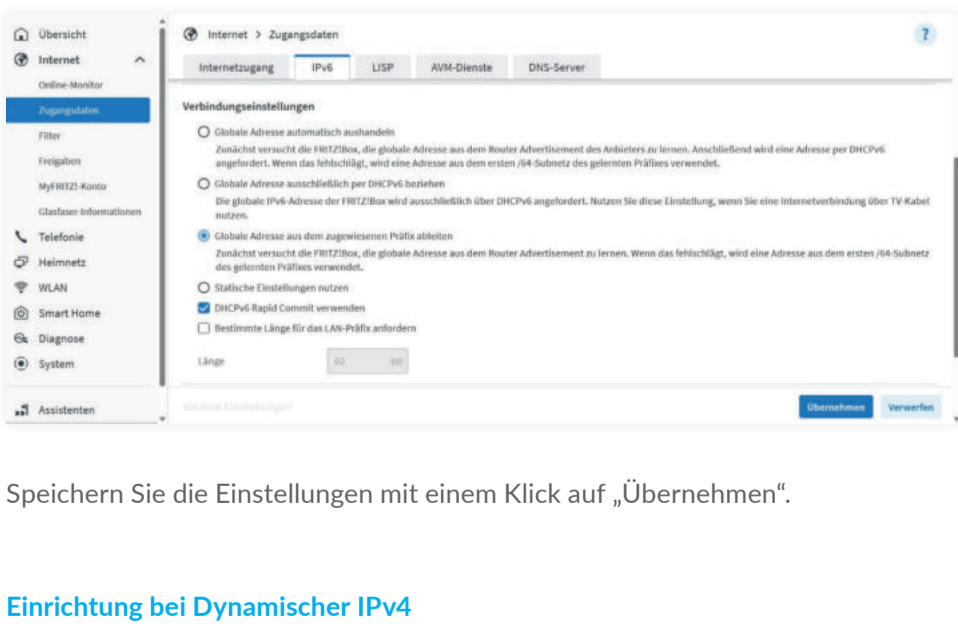

Ihre Daten werden abschließend auf Richtigkeit geprüft.

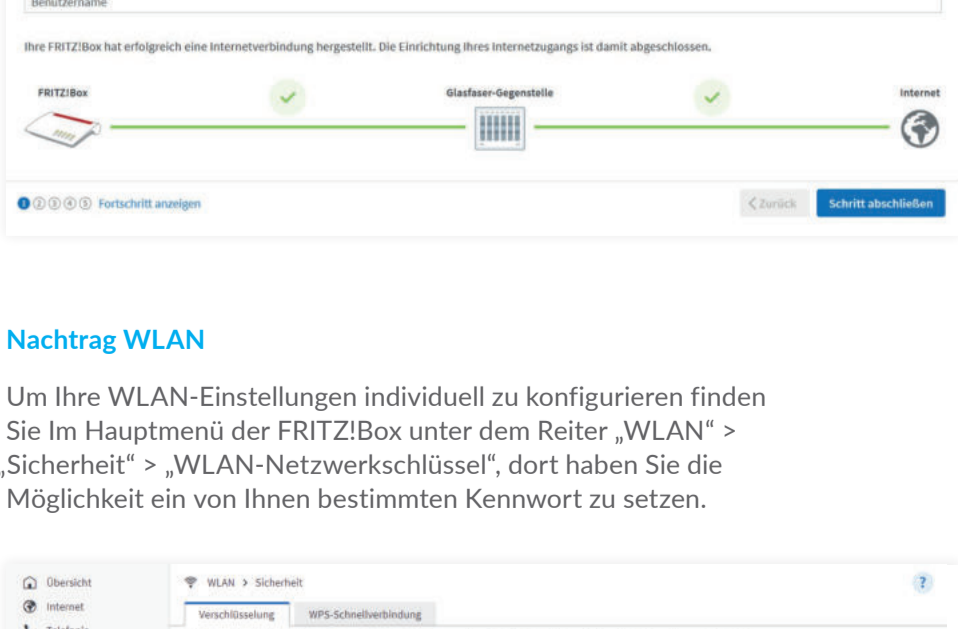


Schritt 6 WLAN

WLAN-Einstellungen

Im folgenden Schritt haben Sie die Möglichkeit Ihr WLAN-Netzwerk zu konfigurieren. Dazu muss ein Häkchen in das Kontrollkästchen gesetzt werden. Daraufhin können Sie nun von Ihnen selbstbestimmten WLAN-Namen sowie Passwort setzen.

Möchten Sie dies nicht tun, haben Sie im Nachgang dennoch die Möglichkeit diese Einstellungen individuell anzupassen.

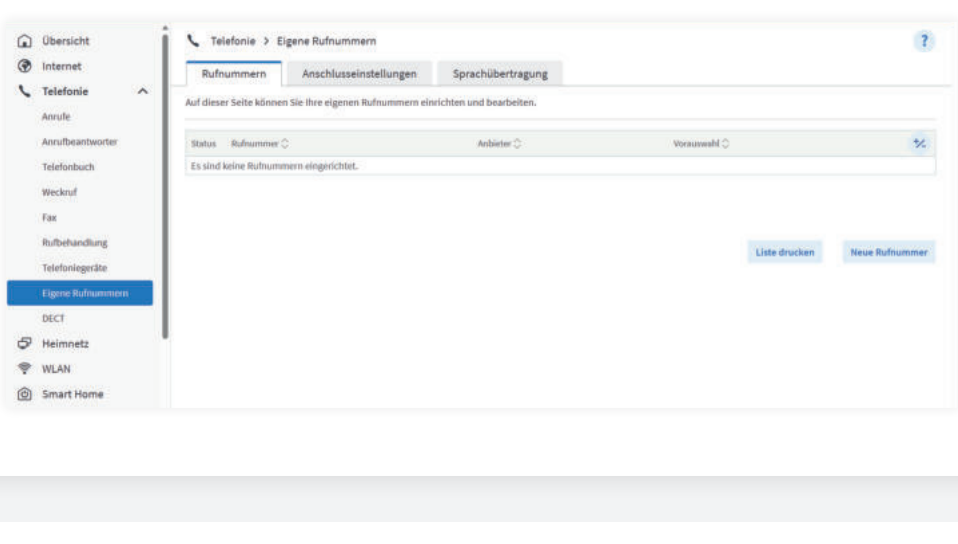

Hier haben Sie optional die Möglichkeit Ihre E-Mail-Adresse zu hinterlegen, falls sie über Serviceberichte Ihrer FRITZ!Box benachrichtigt werden möchten.



Klicken Sie auf „Weiter“.



Beenden Sie die Update Prüfung mit einem Klick auf „Schritt abschließen“.



Bestätigen Sie mit einem Klick auf „Fertig“.



Anschließend werden Sie ins Hauptmenü der FRITZ!Box geleitet.

Wählen Sie im „Hauptmenü“ unter „Internet“ > „Zugangsdaten“ > „Anschluss“ den Punkt „Anschluss an externes Modem oder Router“.



Tragen Sie nun Ihre gebuchte Bandbreite und den Reiter „Internetzugang“ > Übertragungsgeschwindigkeit > Downstream/ Upstream in Mbit/s ein.



Schließen Sie die Einrichtung mit einem Klick auf „Übernehmen“ ab und bestätigen Sie die darauffolgende Abfrage mit „OK“.



Schritt 7 Dual-Stack

Einrichtung bei Dual-Stack

Nachdem Sie sich aus dem Abschnitt „Ersteinrichtung“ mit Ihren Benutzerdaten erfolgreich angemeldet und verbunden haben, sind folgende Einstellungen vorzunehmen.

Passen Sie die Einstellungen unter dem Menüpunkt „Zugangsdaten“ > Reiter „IPv6“ wie folgt an:



Daraufhin Speichern Sie die vorgenommenen Einstellungen mit dem „Übernehmen“ Knopf und haben die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen.

Schritt 8 Dynamische IPv6

Einrichtung bei Dynamischer IPv6

Nachdem Sie sich aus dem Abschnitt „Ersteinrichtung“ mit Ihren Benutzerdaten erfolgreich angemeldet und verbunden haben, sind folgende Einstellungen vorzunehmen.

Passen Sie die Einstellungen unter dem Menüpunkt „Zugangsdaten“ > Reiter „IPv6“ wie folgt an:



Speichern Sie die Einstellungen mit einem Klick auf „Übernehmen“.

Schritt 9 Nachtrag WLAN

Nachtrag WLAN

Um Ihre WLAN-Einstellungen individuell zu konfigurieren finden Sie im Hauptmenü der FRITZ!Box unter dem Reiter „WLAN“ > „Sicherheit“ > „WLAN-Netzwerkschlüssel“, dort haben Sie die Möglichkeit ein von Ihnen bestimmtes Kennwort zu setzen.



Schritt 10 Nachtrag Telefonie

Nachtrag Telefonie

Wenn Sie nachträglich eine Rufnummer einbinden möchten, befolgen Sie die Schritte aus „Einrichtung der Telefonie“.

